ALARD2241041 - Alarmkabel LiY(st)Y 2x0,5+4x0,22 mm² Dca-s2,d0,a3

LiY(St)Y Dca
PVC alarmkabel, afgeschermd

Toepassing

De kabel wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	Aluminium/polyesthertape en blank koper aarddraad 0,22mm²
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	Geleider IEC 60228
EN	EN 50575:2016 Dca-s2,d0,a3

Aderkleuren

Aderkleuren	0,5 mm²: rood, zwart 0,22 mm²: wit, geel, groen, donkerblauw

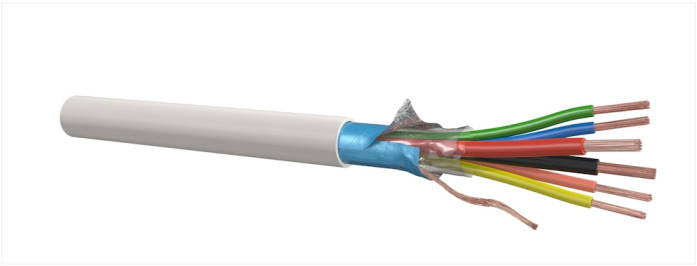

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Wit
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV x 5 min (geleider/geleider)
Geleiderweerstand	0,5 mm²: 39 Ohm/km 0,22 mm² 90 Ohm/km
Isolatieweerstand	>100 bij 20 °C (MOhmKm)

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,2 mm
Gewicht	41 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,22 mm²

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl