



LiY(St)Y Dca
PVC alarmkabel, afgeschermd

Toepassing

De kabel wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	Aluminium/polyesthertape en blank koper aarddraad 0,22mm ²
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	Geleider IEC 60228
EN	EN 50575:2016 Dca-s2,d0,a3

Aderkleuren

Aderkleuren	0,5 mm ² : rood, zwart 0,22 mm ² : wit, geel, groen, donkerblauw, grijs, oranje
-------------	---

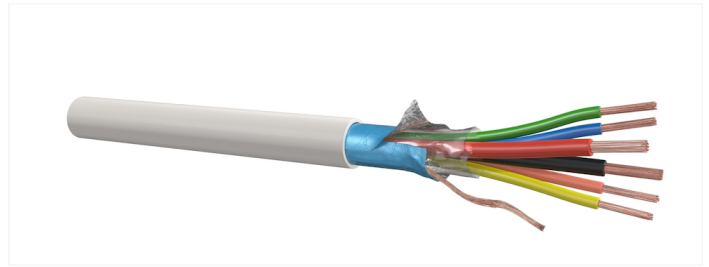

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Wit
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV x 5 min (geleider/geleider)
Geleiderweerstand	0,75 mm ² : 26 Ohm/km 0,22 mm ² : 90 Ohm/km
Isolatieweerstand	>100 bij 20 °C (MOhmKm)

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,9 mm
Gewicht	55 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,22 mm ²

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Alarmkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

