

Detectielusleiding Detectieluskabel

Toepassing


Detectielussen voor verkeersregelsystemen, automatische toegangscontrole en wegsignalering. Toepasbaar in asfalt, betonnen wegdek en klinkerbestrating.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper (7x0,30mm)
Aderisolatie	ge vulkaniseerd polyetheen (XLPE)

Aderkleuren

Aderkleuren	Geel
-------------	------

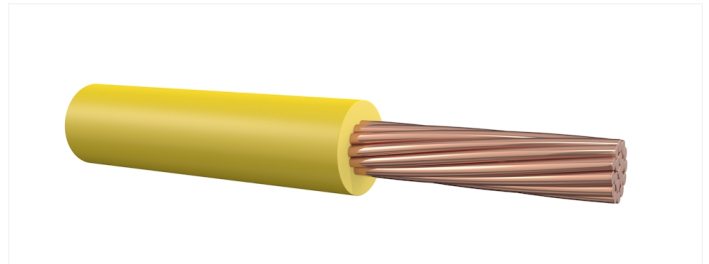

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-50 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	XLPE
Mantelkleur	Geel
Beproevingsspanning	2,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	4 mm
Gewicht	22 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

