

Coax 9 CATV coaxiaalkabel

Toepassing


Deze kabels worden toegepast als klantaansluitkabel in CAI netwerken. De kabel onderscheidt zich van de coax 12 door de langere afstand welke overbrugd kan worden.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper
Diëlectricum	Opgeschuimd polyetheen
Afscherming detail	koperfolie aangebracht in de lengterichting en een vlechtwerk van blank koper
Materiaal buitenmantel	Polyetheen (PE)

Aderkleuren

Aderkleuren	transparant
-------------	-------------

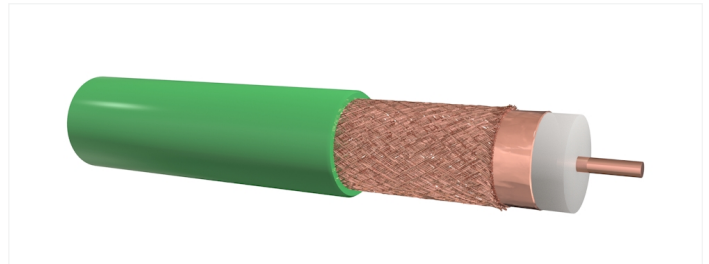

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-5°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Groen
Demping	8,7 dB/100m (200MHz)
Uitvoering	Coax 9
Bedrijfscapaciteit	53 nF/km
Velocity Ratio	0,84
Impedantie	75

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,8 mm
Gewicht	44 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

