

## Coax 12 CATV coaxiaalkabel

### Toepassing


Deze kabels worden toegepast als klantaansluitkabel in CAI netwerken voor de distributie van radio en TV-signalen over afstanden tot 50 meter. Leverbaar in PE en PVC uitvoering. PVC uitvoering uitsluitend toepasbaar binnenshuis. De zwarte PE uitvoering is UV bestendig.

### Opbouw

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | massief blank koper                                                           |
| Diëlectricum           | polyetheen (PE)                                                               |
| Afscherming detail     | koperfolie aangebracht in de lengterichting en een vlechtwerk van blank koper |
| Materiaal buitenmantel | Polyetheen (PE)                                                               |

### Aderkleuren

|             |             |
|-------------|-------------|
| Aderkleuren | transparant |
|-------------|-------------|

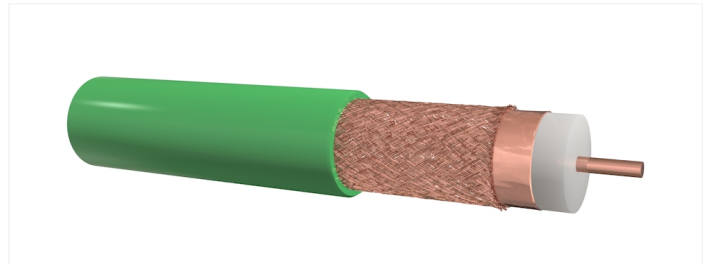

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | -5°C          |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 70 °C         |
| Buigradius                  | 60 x diameter |

### Algemeen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Buitenmantel       | PE                  |
| Mantelkleur        | Groen               |
| Demping            | 13 dB/100m (230MHZ) |
| Lusweerstand       | < 61 Ohm/km         |
| Bedrijfscapaciteit | 67 nF/km            |
| Velocity Ratio     | 0,66                |

### Aanvullende gegevens

|                |        |
|----------------|--------|
| Buitendiameter | 6,8 mm |
|----------------|--------|

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

