
COAXE194096 - KOKA 9 - COAX 75 OHM Klasse A+ Eca 50 mtr.

KOKA 9 Eca
Satelliet kabel

Toepassing

Deze kabels worden toegepast voor het aansluiten van televisie en satellietontvangers voor de distributie van radio en TV-signalen. De speciale eigenschap van deze kabel is dat de isolatie van de kabel is voorzien van geschuimd PE (PEG) door middel van gas injectie. Daarnaast heeft de kabel een triple afscherming waardoor er optimale bescherming tegen bijvoorbeeld 4G-signalen wordt geboden. De buitenmantel is voorzien van een PVC mantel en is UV-bestendig.

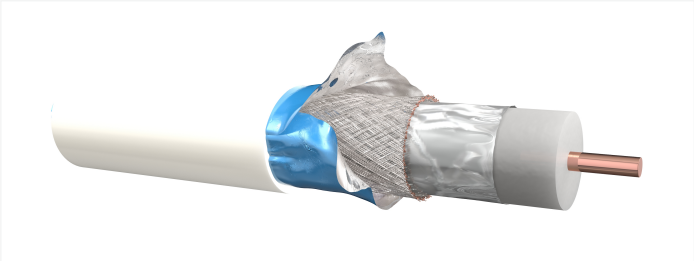

Opbouw

Samenstelling geleider	massief koper 1,13 mm
Algemeen	Al/Pet/Al+A en een vertind koperen vlechtwerk (>80%)
Diëlectricum	geschuimd polyetheen (PEG)
Afscherming detail	Al/Pet/Al+A en een vertind koperen vlechtwerk (>80%)
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC) in de kleur wit UV-bestendig

Normen/referenties

EN	50117-9-2
CEI	36762

Aderkleuren

Aderkleuren	Wit

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 tot 70 °C
Buigradius	35/70 mm (eenmalig/meervoudig)

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Wit
Demping	5Mhz :1,4 dB/100m 50 Mhz : 3,8 dB/100m 200 MHz : 7,5 dB/100m 470 MHz : 11,7 dB/100m 862 MHz : 16,0 dB/100m 1000 MHz : 17,3 dB/100m 1750 MHz : 23,4 dB/100m 2150 MHz : 26,1 dB/100m 2400 MHz : 27,8 dB/100m 3000 MHz : 31,5 dB/100m
Beproevingsspanning	2,5kV
Geleiderweerstand	18 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit	52 (+/-2) pF/m
Velocity Ratio	85%
Impedantie	75+/-3 Ohm

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,0 +/-0,1mm
Gewicht	52 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl