

Coax 12 CATV coaxiaalkabel

Toepassing


Deze kabels worden toegepast als klantaansluitkabel in CAI netwerken voor de distributie van radio en TV-signalen over afstanden tot 50 meter. Leverbaar in PE en PVC uitvoering. PVC uitvoering uitsluitend toepasbaar binnenshuis. De zwarte PE uitvoering is UV bestendig.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper
Diëlectricum	polyetheen (PE)
Afscherming detail	koperfolie aangebracht in de lengterichting en een vlechtwerk van blank koper
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	transparant
-------------	-------------

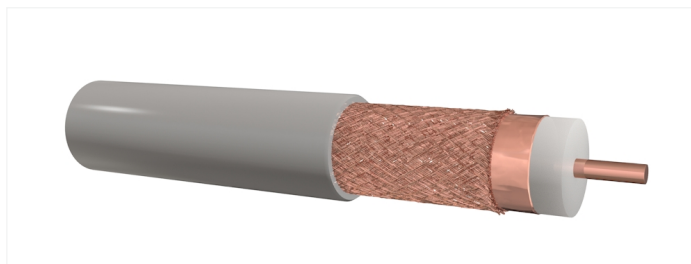

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-5°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	60 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Demping	13 dB/100m (230MHZ)
Lusweerstand	< 61 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit	67 nF/km
Velocity Ratio	66%

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,5 mm
----------------	--------

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

