CYDND2116020 - LiY-CY-DIN 47100 2 X 1,5 MM2 Dca-s2,d0,a3

LiY-CY-DIN Dca
PVC stuurstroomleiding, afgeschermd

Toepassing

Flexibele besturingskabel voorzien van een vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht. De PVC-buitenmantel heeft een goede bestendigheid tegen oliën en benzine.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie
Afscherming detail	vertind koperen vlechtwerk
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	Geleider IEC 60228
EN	EN 50575:2016 Dca - s2, d0, a3, 60811-504,505 en 506

Aderkleuren

Aderkleuren	wit, bruin

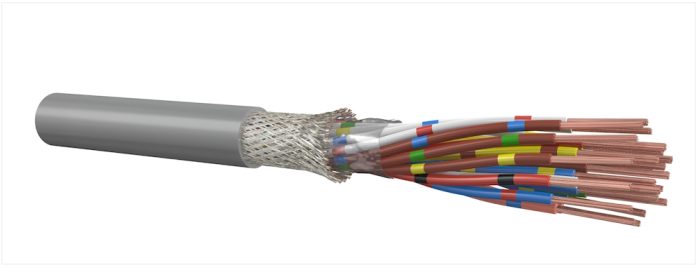

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV
Treksterkte	50N/mm²
Geleiderweerstand	13,3 Ohm/km

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,5 mm
Gewicht	80 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl