

## YSLCY-JZ

### PVC stuurstroomleiding, afgeschermd

#### Toepassing

Flexibele besturingskabel voorzien van een vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht. De PVC-buitenmantel heeft een goede bestendigheid tegen oliën en benzine.

#### Opbouw


|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                                               |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC)                                                    |
| –                      | aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie |
| Afscherming detail     | vertind koperen vlechtwerk met een bedekking >75%                          |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)                                                    |

#### Normen/referenties

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| IEC | 60332-3C, HD405.3, 60811-504,505 en 506 |
|-----|-----------------------------------------|

#### Aderkleuren

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|--------------------------------------------|

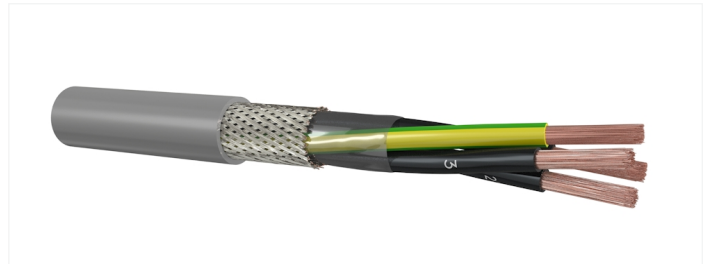

#### Overige gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -25 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C         |
| Buigradius               | 10 x diameter |

#### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PVC   |
| Mantelkleur         | Grijs |
| Nominale Spanning   | 500   |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

#### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 13,7 mm   |
| Gewicht        | 375 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Stuurstroomleidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

