
EMIFC282243 - XSLCH-J EMC 4G185 mm² Cca - s1, d0,a1

XSLCH-J Cca
Halogeenvrije EMC-besturingskabel

Toepassing

Deze halogeenvrije voedingskabel wordt toegepast daar waar elektromagnetische interferentie invloed heeft op de omgeving. Gebruikt als een aansluit- en verbindingskabel voor vaste aanleg. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

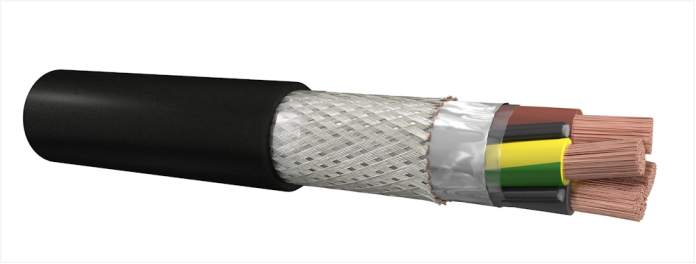

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	XLPE
_	aders samengeslagen
Afscherming detail	aluminiumtape en een vlechtwerk van vertinde koperdraden
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij

Normen/referenties

IEC	60332-3-24 Cat C
EN	Cca - s1, d0, a1

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs en groen/geel

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-5 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6-8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	4,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	59,4 mm
Gewicht	9319 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

✔ Verregaande flexibiliteit
✔ Klantgericht denken
✔ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl