

Extraflex-PVC Robotkabel PVC

Toepassing


Deze kabel wordt toegepast daar waar een hoge vervoerssnelheid nodig is en waar grote afstanden worden afgelegd. De kabel kan worden gebruikt in een vochtige omgeving binnenshuis. Toegepast voor bijvoorbeeld robot- en logistieke systemen en handbedieningsystemen.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 6
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)
–	aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met vliesband
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC) moeilijk brandbaar

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--

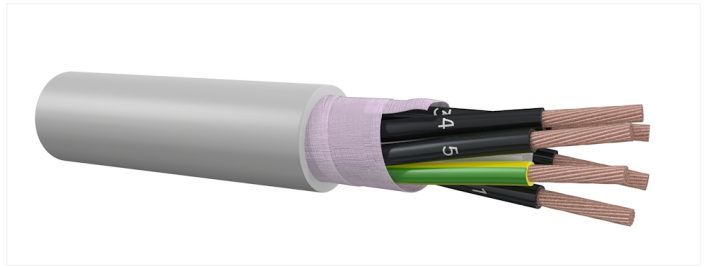

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-5 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	7,5 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,6 mm
Gewicht	68 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

