

## FIRECEL E60

### Halogeenvrije signaalkabel E60

#### Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties met functiebehoud tijdens brand. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

#### Opbouw


Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	siliconerubber
-	aders samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter) en omwikkeld met mica/glastape
Afscherming detail	aluminium/polyestertape, 120% bedekking, met onderliggende vertind koperen aardader (7/0,3)
Materiaal buitenmantel	LSZH thermoplastische compound

#### Normen/referenties

IEC	IEC 60332-1, 60332-3C, HD 405.3, 60331
BS	6387 CWZ
EN	50200
DIN	4102 deel 12

#### Aderkleuren

Aderkleuren	wit-rood, wit-blauw
-------------	---------------------

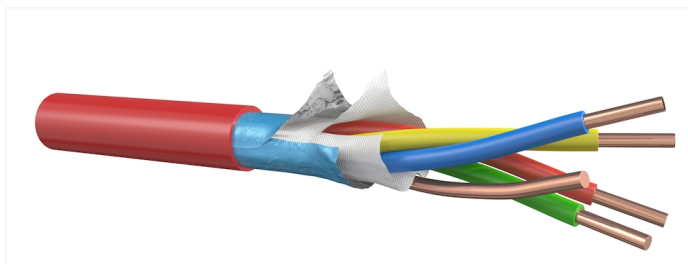

#### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	9,5 mm
Gewicht	127 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,8

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrije signaalkabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
 Venneveld 34 F: 0165 520 033  
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

