FIRE077513 - FIRECEL SR125 1X2X1,5 MM2 E60

FIRECEL E60
Halogeenvrije signaalkabel E60

Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties met functiebehoud tijdens brand. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	geslagen blank koper, klasse 2 (7/0,53 mm)
Aderisolatie	siliconerubber
–	aders samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter) en omwikkeld met mica/glastape
Afscherming detail	aluminium/polyestertape, 120% bedekking, met onderliggende vertind koperen aardader (7/0,3
Materiaal buitenmantel	LSZH thermoplastische compound

Normen/referenties

IEC	IEC 60332-1, 60332-3C, HD 405.3, 60331
BS	6387 CWZ
EN	50200
DIN	4102 deel 12

Aderkleuren

Aderkleuren	rood, blauw

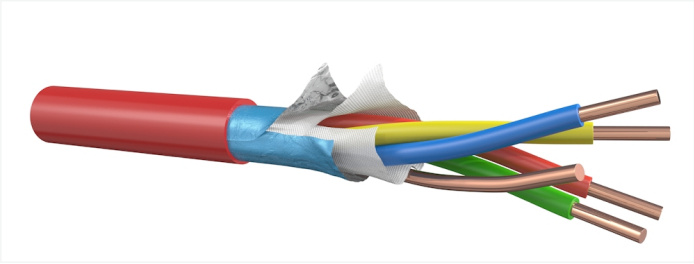

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	8,3 mm
Gewicht	89 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,8

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.