

FIRECEL E60

Halogeen vrije signaalkabel E60

Toepassing

Halogeen vrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties met functiebehoud tijdens brand. Door de halogeen vrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	geslagen blank koper, klasse 2 (7/0,53 mm)
Aderisolatie	siliconerubber
–	aders samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter) en omwikkeld met mica/glastape
Afsherming detail	aluminium/polyestertape, 120% bedekking, met onderliggende vertind koperen aardader (7/0,3)
Materiaal buitenmantel	LSZH thermoplastische compound

Normen/referenties

IEC	IEC 60332-1, 60332-3C, HD 405.3, 60331
BS	6387 CWZ
EN	50200
DIN	4102 deel 12

Aderkleuren

Aderkleuren	wit-rood, wit-blauw
-------------	---------------------

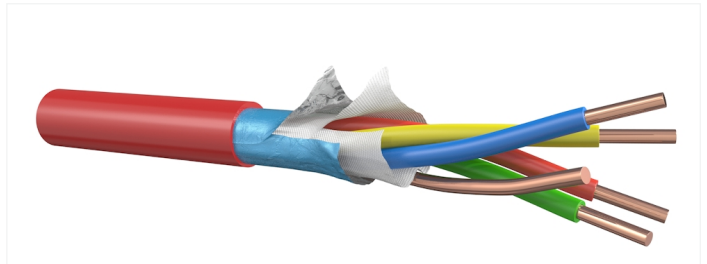

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeen vrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	13,6 mm
Gewicht	210 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,8

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeen vrije signaalkabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

