

## FLYY PVC Autokabel

### Toepassing

Kabel voor bedrading van elektrische installaties in commerciële voertuigen. Bijzonder geschikt voor aanhangwagens en opleggers. De soepele PVC mantel geeft de kabels een goede bestendigheid tegen UV-stralen, lage temperaturen en olie. De kabels zijn ontwikkeld in overeenstemming met internationale normen DIN / ISO 6722 en DIN / ISO 4141.

### Opbouw


|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5   |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC type B) |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC TM5)    |

### Normen/referenties

|     |                    |
|-----|--------------------|
| IEC | 60332-1-2          |
| EN  | 13602, 50363-4-1   |
| ISO | ISO-6722, ISO-4141 |

### Aderkleuren

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Aderkleuren | wit, bruin of wit, zwart |
|-------------|--------------------------|

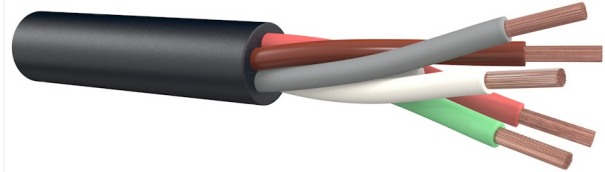

### Overige gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 80 °C |
|---------------------|---------------|

### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PVC   |
| Mantelkleur         | Zwart |
| Nominale Spanning   | 60    |
| Beproevingsspanning | 5,0kV |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 6,6 mm   |
| Gewicht        | 80 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Buigzame leidingen speciaal/PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

