

## H05V2-U PVC montagedraad

### Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

### Opbouw


|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 1   |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |

### Normen/referenties

|     |              |
|-----|--------------|
| IEC | 60227 IEC 05 |
| CLC | H05V2-U      |
| NEN | VMD 300/500  |

### Aderkleuren

|             |      |
|-------------|------|
| Aderkleuren | Rood |
|-------------|------|

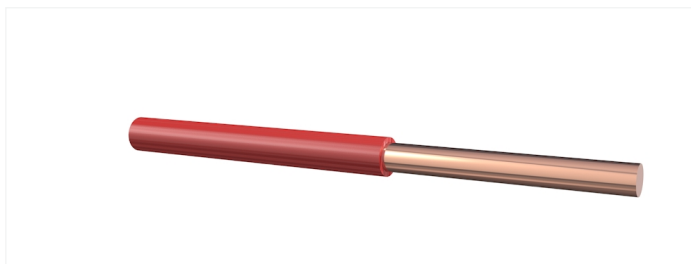

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | +5°C          |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C         |
| Buigradius                  | 6 x diameter  |

### Algemeen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Buitenmantel        | PVC  |
| Mantelkleur         | Rood |
| Nominale Spanning   | 500  |
| Beproevingsspanning | 2kV  |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 2,3 mm   |
| Gewicht        | 11 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

