

## H05BQ-F Polyurethaanleiding

### Toepassing

Bij uitstek geschikt voor zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en ruwe oppervlakken. Onder meer toegepast in de bouw, in garage- en carrosseriebedrijven, op scheepswerven, in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden. Onder ander geschikt voor het aansluiten van vuile waterpompen.

### Opbouw


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5            |
| Aderisolatie           | etheen propheen rubber (EPR)            |
| –                      | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | polyurethaan (PUR)                      |

### Normen/referenties

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| IEC | 60754-1, 60754-2                        |
| EN  | 50525-2-21, 50363, 50267-2-1, 50267-2-2 |
| CLC | H05BQ-F                                 |
| NEN | BMqL 300/500                            |

### Aderkleuren

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin, grijs, zwart, groen/geel |
|-------------|----------------------------------------|

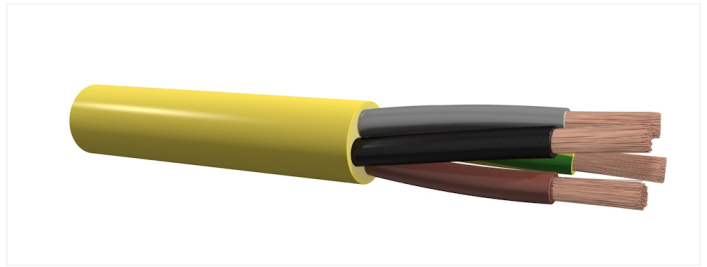

### Overige gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Min. installatietemperatuur | -30°C          |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 tot 90 °C  |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C          |
| Buigradius                  | 3-5 x diameter |

### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PUR   |
| Mantelkleur         | Geel  |
| Nominale Spanning   | 500   |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 8,5 mm   |
| Gewicht        | 98 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Polyurethaanleiding

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

