# H5RR050030 - H05RR-F 3G0,75 MM²

H05RR-F
Rubbermantelleiding

## Toepassing

Deze leiding wordt voornamelijk gebruikt voor verplaatsbare elektrische toestellen, verlichtingsarmaturen (o.a. looplampen) en losse contactdozen in woningen en werkplaatsen. De buitenmantel is bestand tegen lichte mechanische belastingen en tegen weersinvloeden.

## Opbouw

| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | Rubber |
| _ | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | Rubber |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| IEC | IEC 60245 IEC 53 |
| CLC | H05RR-F |
| NEN | RMrL 300/500 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | blauw, bruin, groen/geel |

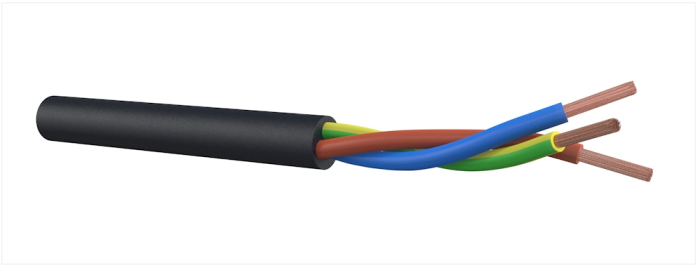

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Min. installatietemperatuur | -25°C |
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 60 °C |
| Buigradius | 4 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | Rubber |
| Mantelkleur | Zwart |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 6,6 mm |
| Gewicht | 65 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.




- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl