H5RR050041 - H05RR-F - 4 X 0,75 MM²

H05RR-F
Rubbermantelleiding

Toepassing

Deze leiding wordt voornamelijk gebruikt voor verplaatsbare elektrische toestellen, verlichtingsarmaturen (o.a. looplampen) en losse contactdozen in woningen en werkplaatsen. De buitenmantel is bestand tegen lichte mechanische belastingen en tegen weersinvloeden.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	Rubber
_	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	Rubber

Normen/referenties

IEC	IEC 60245 IEC 53
CLC	H05RR-F
NEN	RMrL 300/500

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, groen/geel

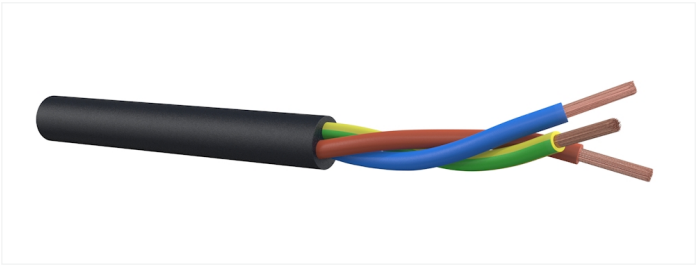

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-25°C
Bedrijfstemperatuur	-25 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Rubber
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,2 mm
Gewicht	80 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen rubber/neopreen

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl