

## H05V-K PVC montagesnoer

### Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

### Opbouw


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC)      |

### Normen/referenties

|     |              |
|-----|--------------|
| IEC | 60227 IEC 06 |
| CLC | H05V-K       |
| NEN | VMDf 300/540 |

### Aderkleuren

|             |          |
|-------------|----------|
| Aderkleuren | Wit/rood |
|-------------|----------|

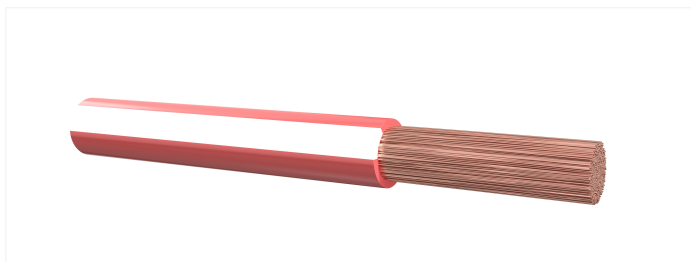

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | +5°C          |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 70 °C         |
| Buigradius                  | 6 x diameter  |

### Algemeen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buitenmantel        | PVC      |
| Mantelkleur         | Wit/Rood |
| Nominale Spanning   | 500      |
| Beproevingsspanning | 2kV      |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 2,5 mm   |
| Gewicht        | 14 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

