

H05VV-F Eca PVC mantelleiding

Toepassing

Voor aansluiting van huishoudelijke toestellen o.a. koffiezetapparaten, audioen videoapparatuur, stofzuigers, koelkasten. Niet bestemd voor toepassing in vochtige ruimten of buitenshuis.

Opbouw


| | |
|------------------------|------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | PVC |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |

Normen/referenties

| | |
|-----|--------------|
| IEC | 60227 IEC 53 |
| EN | Eca |
| CLC | H05VV-F |
| NEN | VMvL 300/500 |

Aderkleuren

| | |
|-------------|--------------------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin, groen/geel |
|-------------|--------------------------|

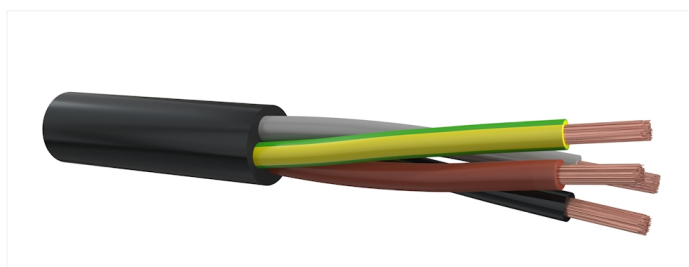

Overige gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | 5 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 60 °C |
| Buigradius | 6 x diameter |

Algemeen

| | |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2kV |

Aanvullende gegevens

| | |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 6,6 mm |
| Gewicht | 66 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000 |
| Venneveld 34 | F: 0165 520 033 |
| Roosendaal | E: cable@cablepartners.nl |

