H5VVE041032 - H05VV-F 3G0,75 mm² Eca - Zwart

H05VV-F Eca
PVC mantelleiding

Toepassing

Voor aansluiting van huishoudelijke toestellen o.a. koffiezetapparaten, audioen videoapparatuur, stofzuigers, koelkasten. Niet bestemd voor toepassing in vochtige ruimten of buitenshuis.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60227 IEC 53
EN	Eca
CLC	H05VV-F
NEN	VMvL 300/500

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, bruin, groen/geel

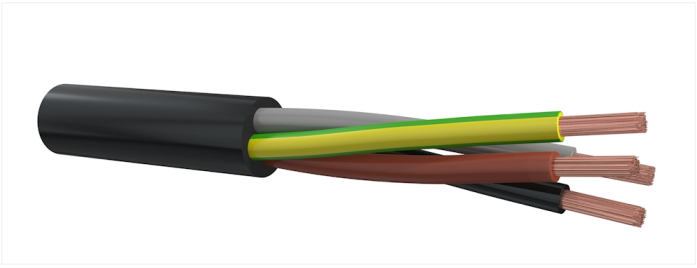

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,6 mm
Gewicht	66 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl