

## H05VV-F Eca PVC mantelleiding

### Toepassing

Voor aansluiting van huishoudelijke toestellen o.a. koffiezetapparaten, audioen videoapparatuur, stofzuigers, koelkasten. Niet bestemd voor toepassing in vochtige ruimten of buitenshuis.

### Opbouw


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | PVC                          |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)      |

### Normen/referenties

|     |              |
|-----|--------------|
| IEC | 60227 IEC 53 |
| EN  | Eca          |
| CLC | H05VV-F      |
| NEN | VMvL 300/500 |

### Aderkleuren

|             |              |
|-------------|--------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin |
|-------------|--------------|

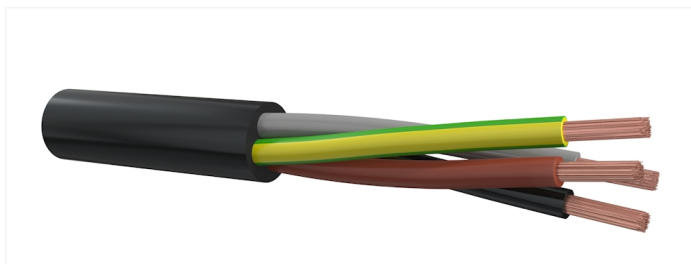

### Overige gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur      | 5 tot 50 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 60 °C        |
| Buigradius               | 6 x diameter |

### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PVC   |
| Mantelkleur         | Zwart |
| Nominale Spanning   | 500   |
| Beproevingsspanning | 2kV   |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 7,1 mm   |
| Gewicht        | 81 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Buigzame leidingen PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

