

H05Z-K Halogeenvrij montagesnoer

Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	halogeenvrij

Normen/referenties

CLC	H05Z-K
NEN	Z1MDfzh 300/500

Aderkleuren

Aderkleuren	Donkerblauw
-------------	-------------

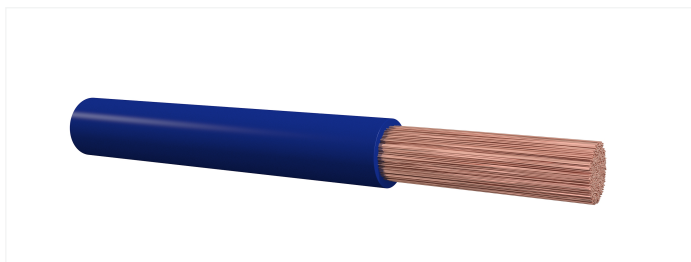

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	5 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Donkerblauw
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2,1 mm
Gewicht	8 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrij montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Rosendaal	E: cable@cablepartners.nl

