

## H07V-R Eca PVC installatiedraad

### Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

### Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 2
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

### Normen/referenties

IEC	60227 IEC 01
EN	Eca
CLC	H07V-R
NEN	VD 450/750

### Aderkleuren

Aderkleuren	Bruin
-------------	-------

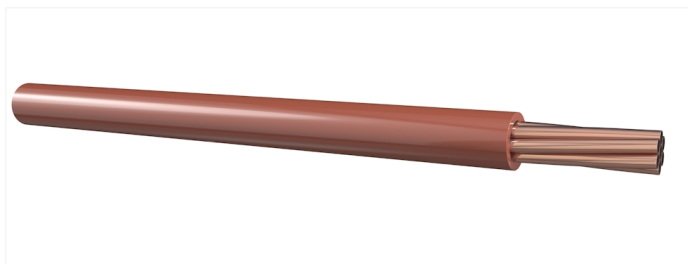

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Bruin
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,0kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,9 mm
----------------	--------

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

