H7ZKB0116043 - H07Z1-K 10 MM² B2ca-s1,d1,a1 G/G

H07Z1-K B2ca
Halogeenvrij montagesnoer

Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	Halogeenvrij

Normen/referenties

EN	EN 50525-3-31, EN 13501-6
CLC	H07Z1-K
NEN	Z1Dfzh 450/750

Aderkleuren

Aderkleuren	Geel/Groen

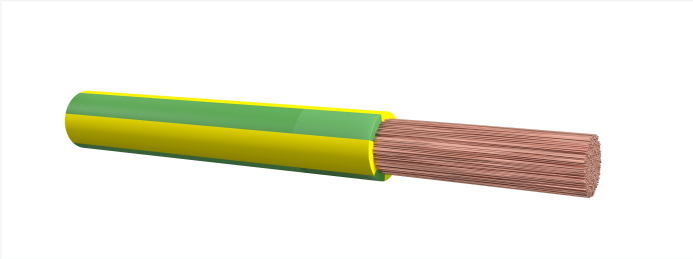

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Groen/Geel
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,1 mm
Gewicht	110 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl