# H7ZKE0124043 - H07Z-K 150 MM² Eca G/G

H07Z1-K Eca
Halogeenvrij montagesnoer

## Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

## Opbouw

| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | Halogeenvrij |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| CLC | H07Z1-K |
| NEN | Z1Dfzh 450/750 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | Geel/Groen |

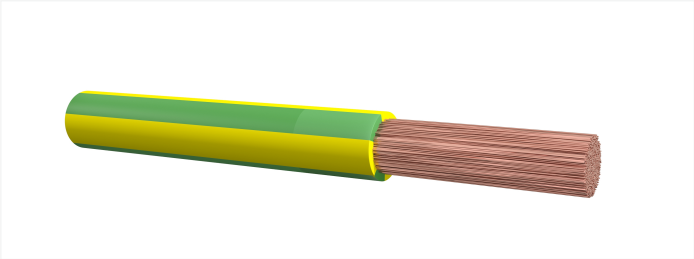

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 5 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 4 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | Halogeenvrij |
| Mantelkleur | Groen/Geel |
| Nominale Spanning | 750 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 18,9 mm |
| Gewicht | 1410 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.



- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl