

H07Z1-R B2ca Halogeenvrij montagedraad

Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen, panelen of voor gebruik in halogeenvrije buis.

Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 2
Aderisolatie	Halogeenvrij

Normen/referenties

CLC	H07Z1-R
NEN	Z1Dzh 450/750

Aderkleuren

Aderkleuren	Geel/Groen
-------------	------------

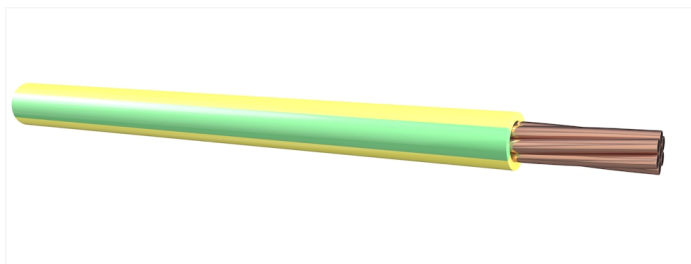

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Groen/Geel
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,8 mm
Gewicht	170 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrij montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Rosendaal	E: cable@cablepartners.nl

