HMVKB030043 - YMz1K 4G1,5 mm² 0,6/1 kV B2ca-s1,d1,a1

YMz1K 0,6/1kV B2ca
Halogeenvrije XLPE installatiekabel

Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	XLPE
_	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij, UV-bestendig volgens NEN EN 50289-4-17A

Normen/referenties

IEC	Geleider IEC 60228
EN	B2ca-s1,d0,a1

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs en groen/geel

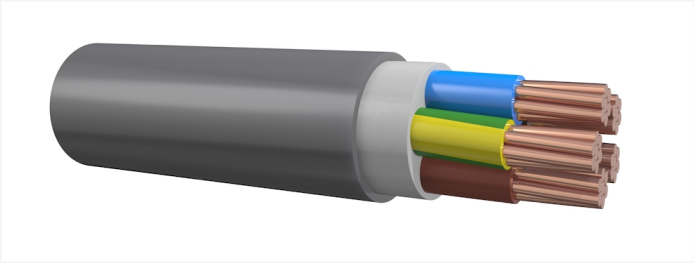

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-20 °C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	3,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	12,5 mm
Gewicht	240 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl