HMVKB42233 - YMz1K 3G10 mm² 0,6/1 kV B2ca-s1,d1,a1

YMz1K 0,6/1kV B2ca
Halogeenvrije XLPE installatiekabel

Toepassing

Deze halogeenvrije kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 2
Aderisolatie	XLPE
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij

Normen/referenties

IEC	IEC 60811-404, IEC 60754-1/2
EN	EN 60811-404, EN 13501-6, EN 60754-1/2

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, blauw, groen/geel

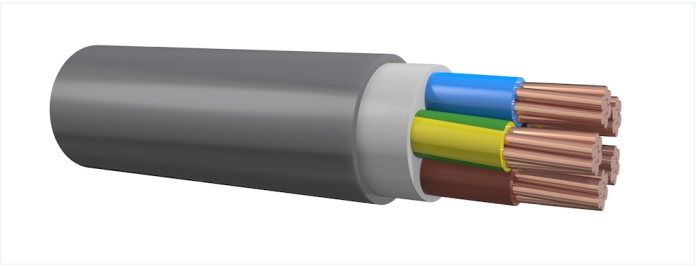

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-20 °C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	3,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	17 mm
Gewicht	603 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl