HSLHC41053 - HSLH-JZ 5G0,75 mm² Cca-s1,d0,a1

HSLH
Halogeenvrije stuurstroomleidingen

Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel voor toepassingen in de meet-, regel- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor buitenshuis gebruik. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aaan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	halogeenvrij
–	aders samengeslagen in concentrische lagen
Materiaal buitenmantel	halogeenvrij

Normen/referenties

IEC	60332-1-2, 60332-3 cat. C, 60754, 61034

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd

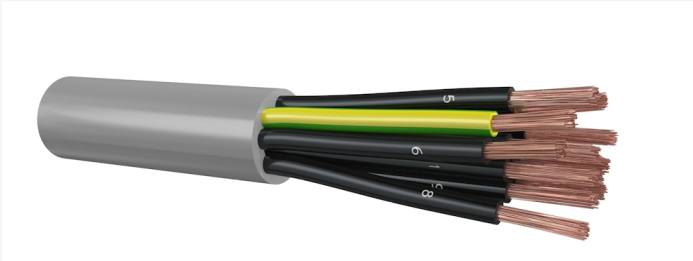

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,8 mm
Gewicht	79 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl