# HSLHC43423 - HSLH-JZ 42G1,5 mm² Cca-s1,d0,a1

HSLH
Halogeenvrije stuurstroomleidingen

## Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel voor toepassingen in de meet-, regel- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor buitenshuis gebruik. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aaan de veiligheid van mensen en gebouwen.

## Opbouw

| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | halogeenvrij |
| – | aders samengeslagen in concentrische lagen |
| Materiaal buitenmantel | halogeenvrij |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| IEC | 60332-1-2, 60332-3 cat. C, 60754, 61034 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |

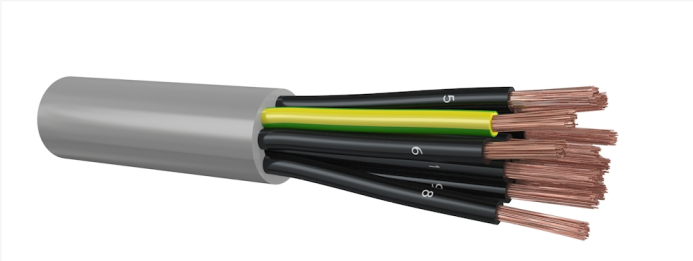

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 10 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | Halogeenvrij |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 23,5 mm |
| Gewicht | 920 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.



- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl