

JE-H(St)H FE180/E30 Halogeenvrije signaalkabel E30

Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties.. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	0,8 mm massief blank koper (1/0,80 mm)
Aderisolatie	siliconerubber
–	aders samengeslagen en omwikkeld met mica/glastape
Afscherming detail	aluminium/polyestertape, 100% bedekking, met onderliggende koperen aardader
Materiaal buitenmantel	LSZH thermoplastische compound

Normen/referenties

IEC	60332-3C
DIN	4102 deel 12

Aderkleuren

Aderkleuren	rood, blauw, geel, grijs , opgebouwd als quad
-------------	---

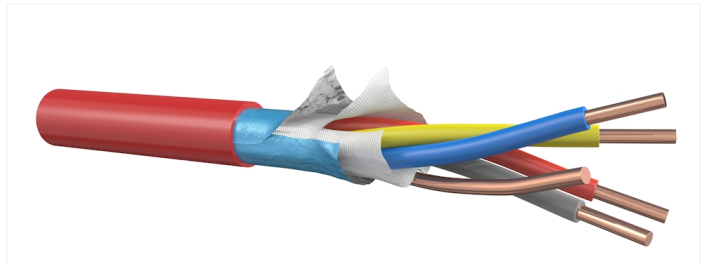

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 80 C
Max. geleidertemperatuur	80 °C
Buigradius	12 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	3,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,5 mm
Gewicht	70 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,8

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrije signaalkabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

