

## JE-H(St)H FE180/E30 Halogeenvrije signaalkabel E30

### Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties.. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

### Opbouw


|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | 0,8 mm massief blank koper (1/0,80 mm)                                      |
| Aderisolatie           | siliconerubber                                                              |
| –                      | aders samengeslagen en omwikkeld met mica/glastape                          |
| Afscherming detail     | aluminium/polyestertape, 100% bedekking, met onderliggende koperen aardader |
| Materiaal buitenmantel | LSZH thermoplastische compound                                              |

### Normen/referenties

|     |              |
|-----|--------------|
| IEC | 60332-3C     |
| DIN | 4102 deel 12 |

### Aderkleuren

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Aderkleuren | rood, blauw, geel, grijs , opgebouwd als quad |
|-------------|-----------------------------------------------|

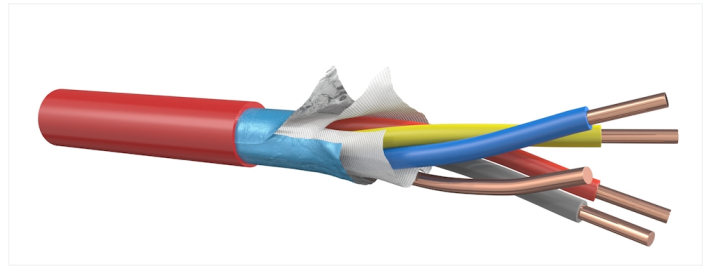

### Overige gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -30 tot 80 C  |
| Max. geleidertemperatuur | 80 °C         |
| Buigradius               | 12 x diameter |

### Algemeen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Buitenmantel        | Halogeenvrij |
| Mantelkleur         | Rood         |
| Nominale Spanning   | 500          |
| Beproevingsspanning | 3,5kV        |

### Aanvullende gegevens

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buitendiameter      | 6,5 mm   |
| Gewicht             | 70 kg/km |
| Doorsnede aarddraad | 0,8      |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrije signaalkabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

