

## H(st)H B2ca Halogeenvrije afgeschermd signaalkabel

### Toepassing

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

### Opbouw


|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | massief blank koper                                                    |
| Aderisolatie           | Halogeenvrij                                                           |
| –                      | aders per paar samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter)            |
| Afscherming detail     | aluminium/polyester folie, met onderliggende vertind koperen aarddraad |
| Materiaal buitenmantel | halogeenvrij                                                           |

### Normen/referenties

|    |               |
|----|---------------|
| EN | B2ca-s1,d0,a1 |
|----|---------------|

### Aderkleuren

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Aderkleuren | volgens NEN 1597 |
|-------------|------------------|

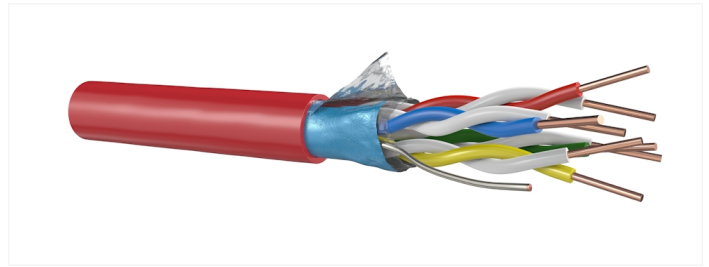

### Overige gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -10 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C         |
| Buigradius               | 10 x diameter |

### Algemeen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Buitenmantel        | Halogeenvrij |
| Mantelkleur         | Rood         |
| Nominale Spanning   | 300          |
| Beproevingsspanning | 0,5kV        |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 10 mm     |
| Gewicht        | 132 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrije signaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

