

H(ST+DW)HCH rood B2ca Halogeenvrije EMC afgeschermd signaalkabel

Toepassing

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties. EMC afgeschermd door de combinatie van een vertind koperen vlechtwerk en aluminium folie. Uitstekend geschikt voor ontruimingsinstallaties waar gebruik wordt gemaakt van gesproken berichten. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw


Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	Halogeenvrij
-	aders per paar samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter)
Binnenmantel	Halogeenvrij, in de kleur rood en voorzien van een vertind koperen vlechtwerk
Afscherming detail	aluminium/polyester folie, met onderliggende vertind koperen aarddraad
Materiaal buitenmantel	halogeenvrij

Normen/referenties

EN	B2ca-s1,d0,a1
----	---------------

Aderkleuren

Aderkleuren	volgens NEN 1597
-------------	------------------

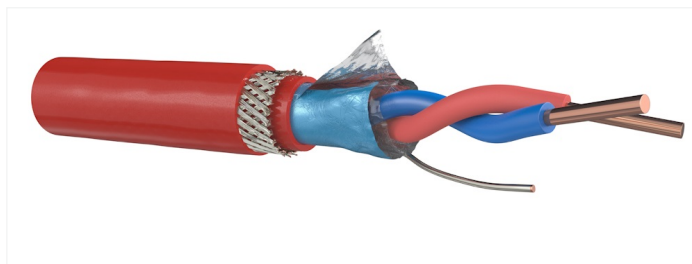

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	300
Beproevingsspanning	0,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	9,1 mm
Gewicht	130 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrije signaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

