KRAS039545 - YMeKrvaslqwd Fca 12/20kV 1x50 Curs+as16 Rood

YMeKrvaslqwd
Middenspanningskabel

Toepassing

Enkeladerige middenspanningskabel, langs- en quasi dwarswaterdicht, speciaal geschikt voor de distributie van energie. Voornamelijk voor de nutsbedrijven, industrie en utiliteitsbouw. Nominale spanning U0 = 12kV, Nominale spanning U = 20kV, Spanning Umax = 24kV

Opbouw

Samenstelling geleider	samengeslagen blank koper, klasse 2
Aderisolatie	XLPE
Afscherming detail	koperdraden met daaromheen in tegengestelde richting gewikkeld koperband
Materiaal buitenmantel	polyethylene (PE) MDPE

Normen/referenties

HD	HD 620 S2:2010 Part 10 Section J
EN	EN 60228, 50575

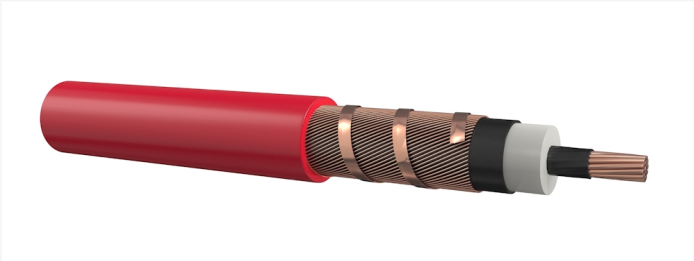

Overige gegevens

Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	20000
U max	24 kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	30 mm
Gewicht	1105 kg/km
Doorsnede aardscherm	16 mm²

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl