

YMeKrvaslqwd Middenspanningskabel

Toepassing


Drie aderige middenspanningskabel, langs- en quasi dwarswaterdicht, speciaal geschikt voor de distributie van energie. Voornamelijk voor de nutsbedrijven, industrie en utiliteitsbouw. Nominale spanning $U_0 = 6\text{ kV}$, Nominale spanning $U = 10\text{ kV}$, Spanning $U_{\text{max}} = 12\text{ kV}$

Opbouw

Samenstelling geleider	massief aluminium, klasse 1
Aderisolatie	XLPE
Afscherming detail	koperdraden met daaromheen in tegengestelde richting gewikkeld koperband
Materiaal buitenmantel	polyethylene (PE) MDPE

Normen/referenties

IEC	IEC 60502-2
HD	HD 620 S3 Part 10J
NEN	NEN 50289-4-17A, 8012

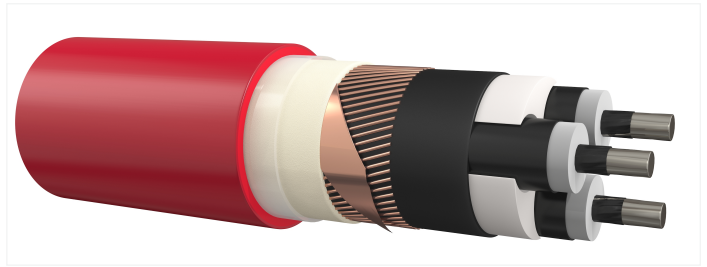

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-10 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	10000
U max	12 kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	58,4 mm
Gewicht	3848 kg/km
Doorsnede aardscherm	35 mm ²

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Middenspanningskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

