LSTN182073 - L-STN-JZ 7G2,5 MM²

L-STN
Neopreen liftleiding

Toepassing

Dit is een flexibele stuurstroomkabel met trekontlasting voor hanghoogten tot 80 meter voor bijvoorbeeld liften, hefinrichtingen, loopkatten, bewegende delen van machines en apparaten, voor zowel in- als uitpandige toepassingen.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 6
Aderisolatie	etheen propeen rubber (EPR)
–	aders zijn per laag samengeslagen om een trekontlasting van hennep en omwikkeld met textielband
Materiaal buitenmantel	neopreen (PCP)

Normen/referenties

VDE	DIN VDE 0250

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd

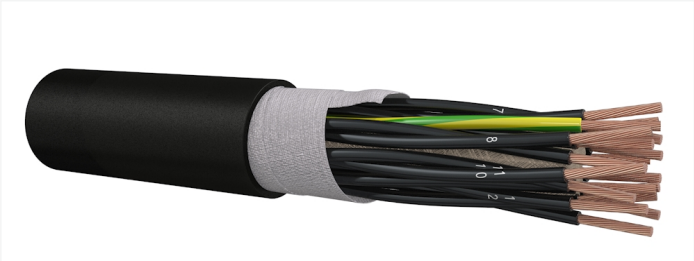

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	3,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	17,5 mm
Gewicht	460 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl