

## Montagesnoer PVC montagesnoer

### Toepassing


Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

### Opbouw

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper      |
| Aderisolatie           | Polyvinylchloride (PVC) |

### Aderkleuren

|             |     |
|-------------|-----|
| Aderkleuren | Wit |
|-------------|-----|

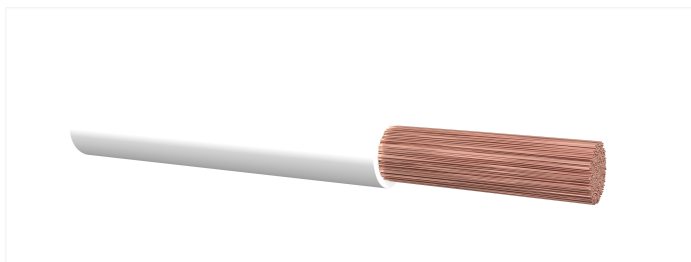

### Overige gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -25 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C         |
| Buigradius               | 6 x diameter  |

### Algemeen

|              |     |
|--------------|-----|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur  | Wit |

### Aanvullende gegevens

|                |         |
|----------------|---------|
| Buitendiameter | 1,4 mm  |
| Gewicht        | 7 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

