NSHT184153 - NSHTou-J 5 X 6 MM2

URSUS NSHTöu-J
Neopreen kraankabel (URSUS)

Toepassing

Deze kabel is uitermate geschikt voor toepassing als trommelbare energiekabel, en daar waar kabel veelvuldig op- en afgewikkeld wordt. De buitenmantel is bestand tegen olie- en weersinvloeden. De kabel is uitstekend torsiebestendig en er kunnen grotere afstanden worden overbrugd met hogere snelheden dan de NSHTöu-J (120m/min).

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	Rubber 3GI3
Bedding	Rubber GM1b
Materiaal buitenmantel	Rubber, minstens 5GM3 kwaliteit

Normen/referenties

VDE	NSHTÖU-J, VDE 0250 deel 814

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel

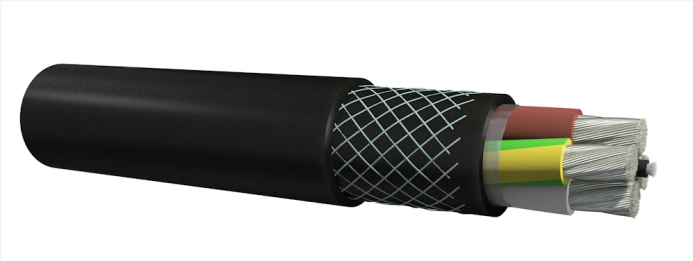

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter
Maximale torsie	±25°/m
Maximale snelheid	120 m/min

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	4kV

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl