# NSHT184243L - NSHTouK-J 4G10 MM² Lynen

NSHTöu-J
Neopreen kraankabel

## Toepassing

Deze kabel is uitermate geschikt voor toepassing als trommelbare energiekabel, en daar waar kabel veelvuldig op- en afgewikkeld wordt. De buitenmantel is bestand tegen olie- en weersinvloeden. Door de Kevlar®omvlechting is de kabel uitstekend torsiebestendig en kunnen grotere afstanden worden overbrugd met hogere snelheden dan de NSHTöu-J (120m/min).

## Opbouw

| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel vertind koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | Rubber (EPR) |
| Materiaal buitenmantel | PCP (Polychloropreen) |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| VDE | NSHTÖU-J, VDE 0250 deel 814 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs, groen/geel |

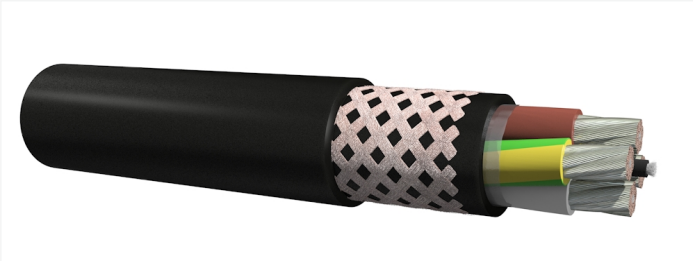

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot 80 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C |
| Buigradius | 4-6 x diameter |
| Maximale torsie | ±25°/m |
| Maximale snelheid | 120 m/min |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | Neopreen |
| Mantelkleur | Zwart |
| Nominale Spanning | 1000 |
| Beproevingsspanning | 2,5kV |
| Treksterkte | 3500 |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 26,5 mm |
| Gewicht | 950 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.



- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl