

NSSHÖU

Zware neopreen aansluitkabel

Toepassing

Deze kabel wordt vooral toegepast als walaansluitkabel en in fabrieken, werkplaatsen en/of bouwplaatsen voor aansluiting van verplaatsbare elektrische apparatuur, machines, motoren, gereedschappen en andere werktuigen. De buitenmantel is bestand tegen grote mechanische belastingen, weersinvloeden, slijtage, olie en ozon. Voornamelijk toegepast voor zware industriële toepassingen.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	Rubber 3GI3
Materiaal buitenmantel	Rubber 5GM5

Normen/referenties

VDE	VDE 0250 deel 812
-----	-------------------

Aderkleuren

Aderkleuren	zwart
-------------	-------

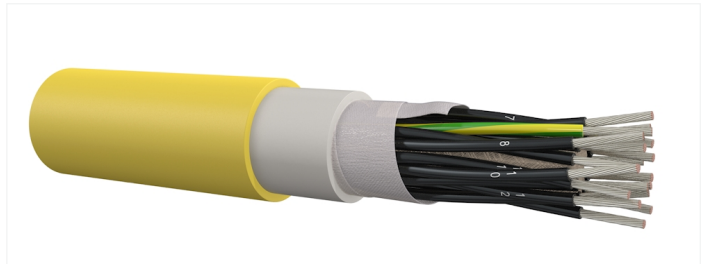

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	0 °C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Rubber
Mantelkleur	Geel
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	3kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	22,3 mm
Gewicht	1340 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

