

ELFLEX PVC laskabel

Toepassing


Als verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Tevens toepasbaar voor laagspanningsvoedingen zoals accubatterijen ed.

Opbouw

Samenstelling geleider	extra soepel blank koper
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	Zwart
-------------	-------

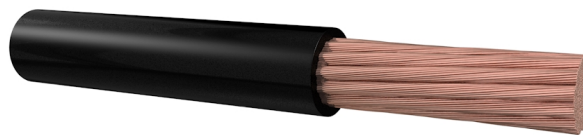

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5 °C
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	1,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	10,3 mm
Gewicht	300 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

