

## ELFLEX PVC laskabel

### Toepassing


Als verbindingkabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Tevens toepasbaar voor laagspanningsvoedingen zoals accubatterijen ed.

### Opbouw

Samenstelling geleider	extra soepel blank koper
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

### Aderkleuren

Aderkleuren	Rood
-------------	------

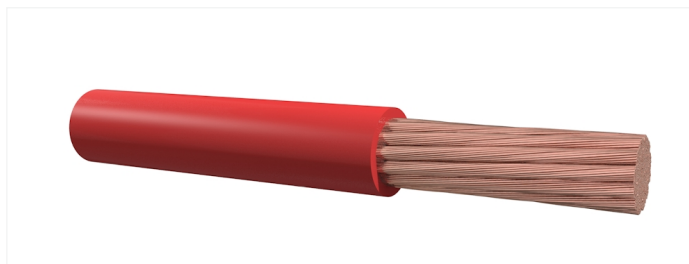

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4-6 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	1,0kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	14,1 mm
Gewicht	565 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

