

## ELFLEX PVC laskabel

### Toepassing


Als verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Tevens toepasbaar voor laagspanningsvoedingen zoals accubatterijen ed.

### Opbouw

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Samenstelling geleider | extra soepel blank koper |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC)  |

### Aderkleuren

|             |       |
|-------------|-------|
| Aderkleuren | Zwart |
|-------------|-------|

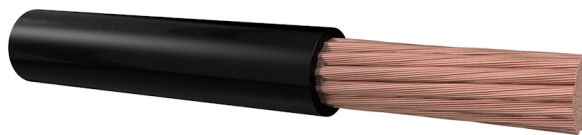

### Overige gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Min. installatietemperatuur | +5°C           |
| Bedrijfstemperatuur         | -5 tot 70 °C   |
| Max. geleidertemperatuur    | 70 °C          |
| Buigradius                  | 4-6 x diameter |

### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PVC   |
| Mantelkleur         | Zwart |
| Nominale Spanning   | 750   |
| Beproevingsspanning | 1,0kV |

### Aanvullende gegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Buitendiameter | 17,8 mm    |
| Gewicht        | 1050 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000                                                       |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033                                                       |
| Roosendaal          | E: <a href="mailto:cable@cablepartners.nl">cable@cablepartners.nl</a> |

