

H05VVH6-F PVC vlakkabel

Toepassing

Kan worden toegepast als sleepleiding voor bijvoorbeeld kranen en hefwerktuigen en als toevoerleiding voor beweegbare machineonderdelen. De kabel is te gebruiken in normale-, vochtige- en natte ruimten.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)
–	aders evenwijdig naast elkaar
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60277-6, 60332-1
CLC	H05VVH6-F

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--

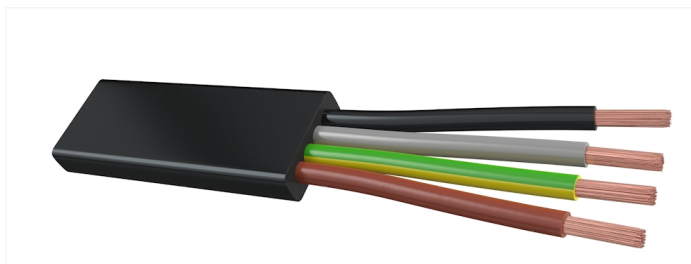

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 60 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Kabelhoogte ca. (mm)	4,2
Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	3,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	260 kg/km
Kabelbreedte ca. (mm)	33,5
Breedte x hoogte ca. (mm)	33,5x4,2

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

