RFOU073023 - RFOU 0,6/1 kV 2X2,5/4 MM²

RFOU 0,6/1kV
Voedingskabel

Toepassing

Voedingskabel voor vaste verlegging in on- en offshore. Vooral toegepast als voedings-, stuurstroom- en communicatiekabel in zowel EX- als veilige ruimten.

Opbouw


Samenstelling geleider	ronde vertinde koperen geleiders, klasse 2
Aderisolatie	Rubber
–	aders samengeslagen in concentrische lagen
Bedding	moeilijk brandbaar, halogeenvrij elastomeer en voorzien van een PET-folie
Scherm	omvlechting van vertinde koperdraden en voorzien van PET-folie
Materiaal buitenmantel	moeilijk brandbaar, halogeenvrij en modderbestendige SHF2 compound in de kleur zwart

Normen/referenties

IEC	60092-350, 60092-353, 60332-1, 60332-3-22, 60754-1, 60754-2, 61034-1, 61034-2
NEK	606 Code P1/P8

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, blauw

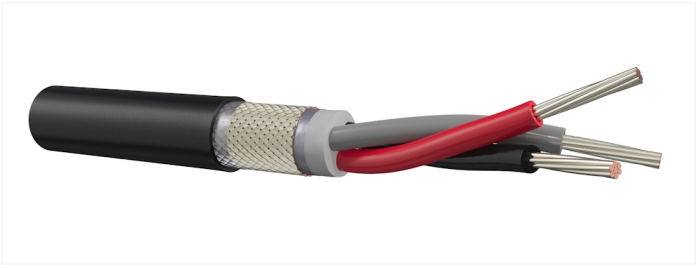

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-40 °
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	13,7 mm
Gewicht	275 kg/km
Doorsnede aardscherm	4

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Offshore kabel

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl