

## SH-PC-U Scheepskabel

### Toepassing

Halogeenvrije voedingskabels voor gebruik aan boord van schepen, in alle ruimten en op het dek. De soepele geleider maakt de kabel zeer geschikt voor installaties waar de ruimte zeer beperkt is. Toepasbaar als voedings-, stroom- en verlichtingskabel.

### Opbouw


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5            |
| –                      | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | SHF 1 compound volgens IEC 60092-359    |

### Normen/referenties

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| IEC | 60332-3-22, 60332-1-2, 60754-1, 60754-2, 60684-2, 61034-1, 61034-2 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

### Aderkleuren

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs en groen/geel |
|-------------|-----------------------------------|

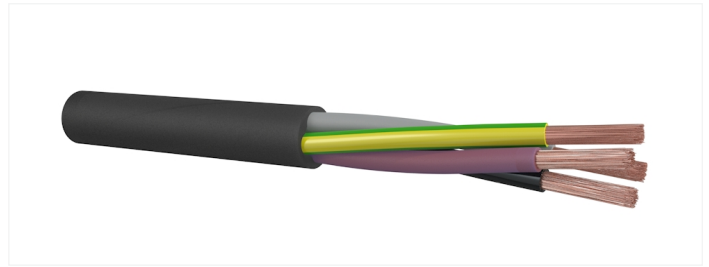

### Overige gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Min. installatietemperatuur | -15°C          |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 tot 90 °C  |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C          |
| Buigradius                  | 4-6 x diameter |

### Algemeen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Buitenmantel      | Halogeenvrij |
| Mantelkleur       | Zwart        |
| Nominale Spanning | 1000         |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 10,5 mm   |
| Gewicht        | 179 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Scheepskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

