

## SH-PC-A Scheepskabel

### Toepassing

Afgeschermdde voedingskabels voor gebruik aan boord van schepen, in alle ruimten en op het dek. De soepele geleider maakt de kabel zeer geschikt voor installaties waar de ruimte zeer beperkt is. Toepasbaar als voedings-, stroom- en verlichtingskabel en daar waar elektromagnetische interferentie te verwachten is.

### Opbouw


|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                                                                  |
| –                      | aders samengeslagen tot een rond geheel                                                       |
| Afscherming detail     | blank koperen vlechtwerk. Op aanvraag vertind of gegalvaniseerd staal. Minimale bedekking 90% |
| Materiaal buitenmantel | SHF 1 compound volgens IEC 60092-359                                                          |

### Normen/referenties

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| IEC | 60332-3-22, 60332-1-2, 60754-1, 60754-2, 60684-2, 61034-1, 61034-2 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

### Aderkleuren

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs, blauw, zwart |
|-------------|-----------------------------------|

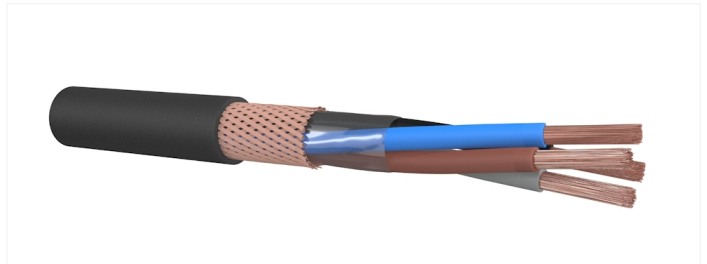

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | -15°C         |
| Bedrijfstemperatuur         | -15 tot 90 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C         |
| Buigradius                  | 6 x diameter  |

### Algemeen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Buitenmantel      | Halogeenvrij |
| Mantelkleur       | Zwart        |
| Nominale Spanning | 1000         |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 11,4 mm   |
| Gewicht        | 175 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Scheepskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

